



УНИВЕРСАЛ[©]
СТРОЙ КОНСУЛТ



съдържание

- 2 ЗА НАС
- 3 НАШАТА МИСИЯ
- 4 ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
- 5 ПОКРИТИЯ ОТ СЕРИЯ СИЛК
- 6 ЦВЕТОВА ГАМА
- 7 **серия силк**
- 8 STANDART
- 9 FLAT
- 10 TERMO
- 11 SLIDE
- 12 БЕЛЕЖКИ

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД

Дружеството е създадено през 1994 г. с предмет на дейност строителство на сгради, съоръжения и производство на врати и дограма.

ФИРМАТА РАЗПОЛАГА С ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА РАЗПОЛОЖЕНА НА ОБЩА ПЛОЩ ОТ 10 000 М², КАТО 3 600 М² СА ПОКРИТИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И АДМИНИСТРАЦИЯ.

Предприятието за производство на дограма е одитирано и сертифицирано по международна система за управление на качеството ISO 9001:2015, система за управление на околната среда 14 001:2015 и система за управление на здравословни и безопасни условия на труд ISO 45001:2018. Внедрена е система за пълно ведомство на дървеният материал.

ОБОСОБЕНИ СА СЛЕДНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ:

- ДЪРВЕНА ДОГРАМА;
- АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА;
- КОМБИНИРАНА ДОГРАМА /ДЪРВО С ЛУМИНИЙ/;
- ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЛЕПЕНИ ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ.



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105022124



Производствената линия за дограма е автоматизирана и с капацитет до 1000 м² месечно.

От създаването си нашата производствено предприятие непрекъснато се развива, оптимизира и разширява. Основни ресурси, в които се инвестира са автоматизация на труда и обучение на персонала.

Фирмата успешно е реализирала проекти в България, държави от Европейския съюз, Африка и Русия.

НАШЕТО КАЧЕСТВО

Качеството на нашия продукт е неговата най – важна характеристика. В неговото производство се използват иновативни технологии и се влагат най – качествените материали.

Дървеният профил, произвеждаме по модерна технология за тройно слепена дървесина, като за подбор на дървения материал ползваме най – добрата дървесина. Разработили сме вътрешна система за категоризация и избор.

В прозорците се влага обков на водещи производители от Италия и Дания:

- AGB Alban Giacomo Spa
- Primo Holding A/S

За завършващи покрития използваме продукти на:

- Sherwin-Williams
- Akzo Nobel

Стремежът ни към подобряване непрекъснато ни тласка да инвестираме в нашето производство. Ползваме машини от Германия, Италия и Австрия, само на водещи производители в този отрасъл.

Извършва се постоянен контрол върху продукцията, съгласно въведена международна система за контрол на качеството. Инвестирали сме в обучения на работния ни екип от европейски специалисти.

СЪВКУПНОСТТА ОТ ТЕЗИ ВЛОЖЕНИЯ Е С
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ ДА ОСИГУРИМ
НАЙ – ВИСОКОТО ВЪЗМОЖНО КАЧЕСТВО.

НАШАТА МИСИЯ

Нашата цел е да доставим на ВАС, нашите клиенти, висококачествени, индивидуални и естетични продукти.

За тази цел се грижи колектива ни. Ние гарантираме отдаденост към всеки един проект и готовност да ви съдействаме и отговорим на всички ваши запитвания и въпроси.

Вашето време е ценно, ето защо сме разработили затворен цикъл от поръчка през производство до монтаж.

Ние ви предлагаме:

- Консултация за правилният избор на дограма;
- Взимане на мерки от място;
- Производство без компромиси с качеството;
- Безупречен монтаж;
- Гаранция.

Екипа ни е съставен от мотивирани специалисти с голям професионален опит и страст към работата. Те ще направляват процеса от неговото начало до успешният му край.

Грижа за ОКОЛНАТА СРЕДА

Ние осъзнаваме, че околната среда се нуждае от защита, за нас и за бъдещите поколения.

Това означава взимане на отговорни решения за намаляване на потреблението на енергия и използването на устойчиви природни ресурси.

Нашата дограма изцяло отговаря на тези идеи и намаляват вашия въглероден отпечатък върху атмосферата.

Използваната дървесина в нашите прозорци, е с ясен произход и идва от добре управлявани гори, удостоверена със FSC сертификат.

Производствената технология постига оптимално използване на дървеният материал, като същевременно гарантира максимален живот и трайност на дограмата.

Алуминиевите ни рамки се произвеждат от рециклиран алуминий и може лесно да се рециклират отново.




Ние вярваме, че отговорните решения към околната среда в настоящето, очертават бъдещото.



Покрития от серия СИЛК



- Ново поколение еднослойни покрития със синхронизирана структура.
- Изработени с внимание към детайла от висококачествен фурнир.
- Висока устойчивост на наранявания и драскотини.
- Без промени и вариации в цвета вследствие излагане на светлина.
- Добавят нова стойност на вашите прозорци, като перфектно се сливат с обзавеждането и вратите във всяка стая.

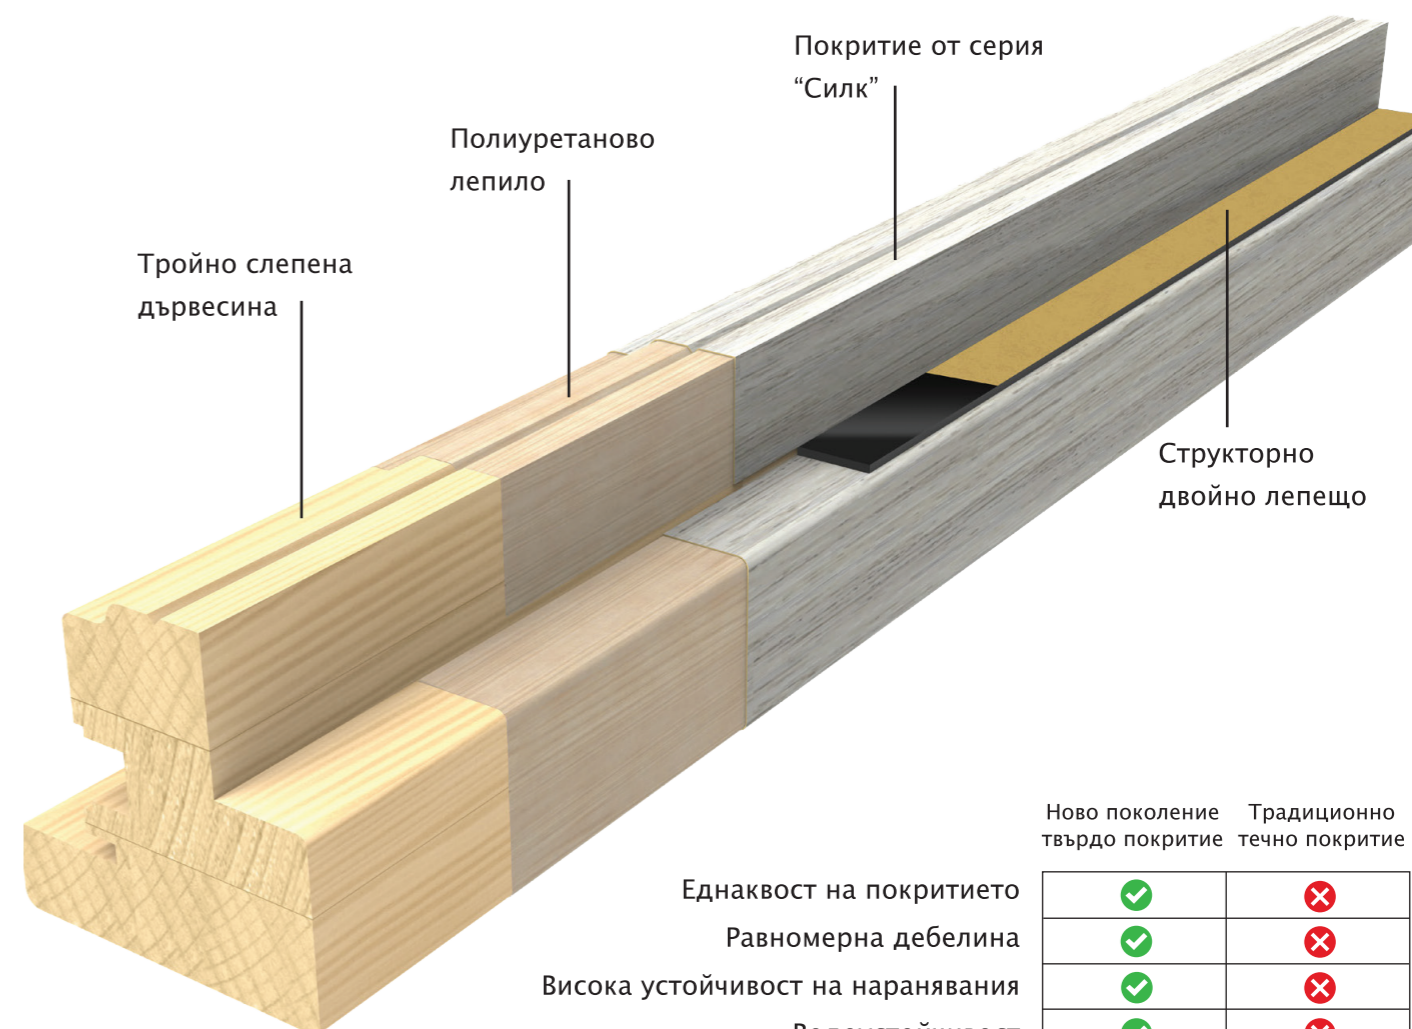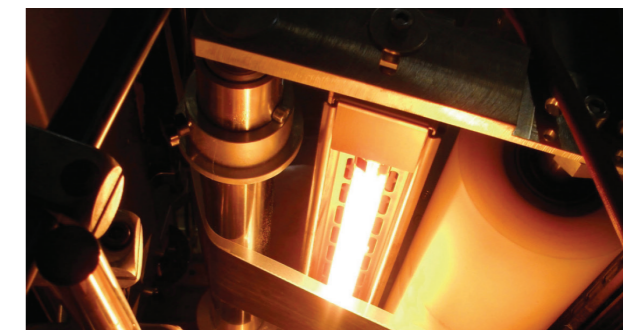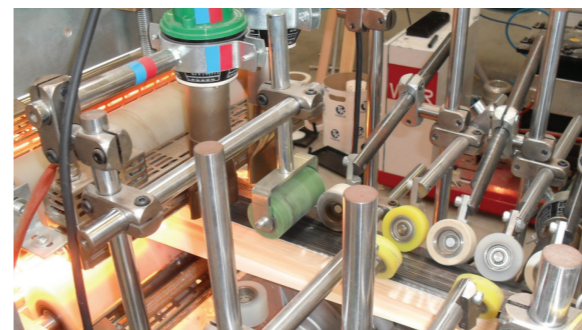


	Ново поколение твърдо покритие	Традиционно течно покритие
Еднаквост на покритието	✓	✗
Равномерна дебелина	✓	✗
Висока устойчивост на наранявания	✓	✗
Водоустойчивост	✓	✗
Резистентност към петна	✓	✗
Непроменящи се цветове	✓	✗




ЦВЕТОВА ГАМА




Серия СИЛК

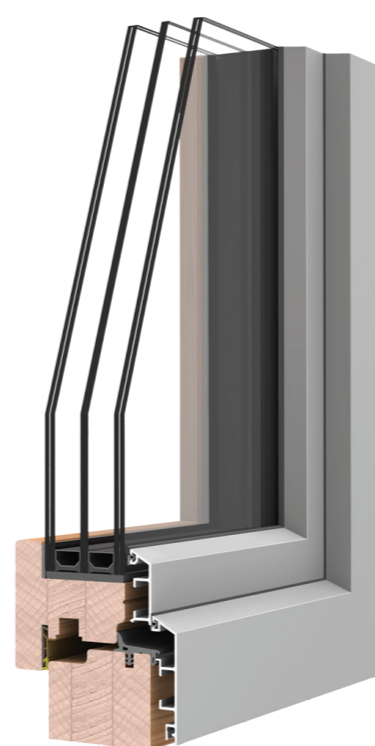

STANDART

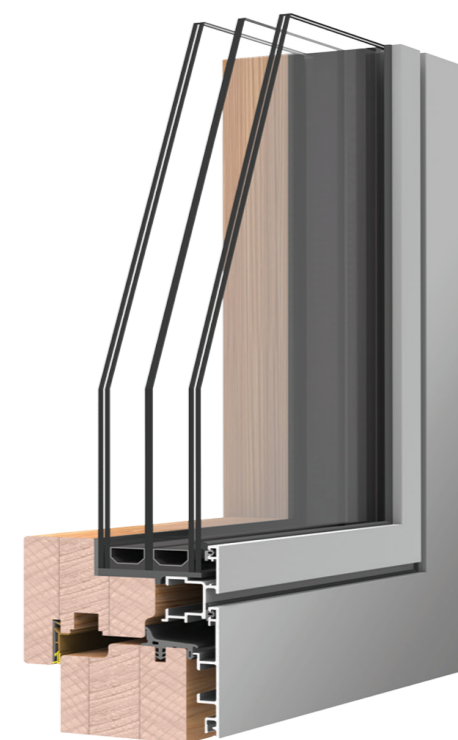

FLAT

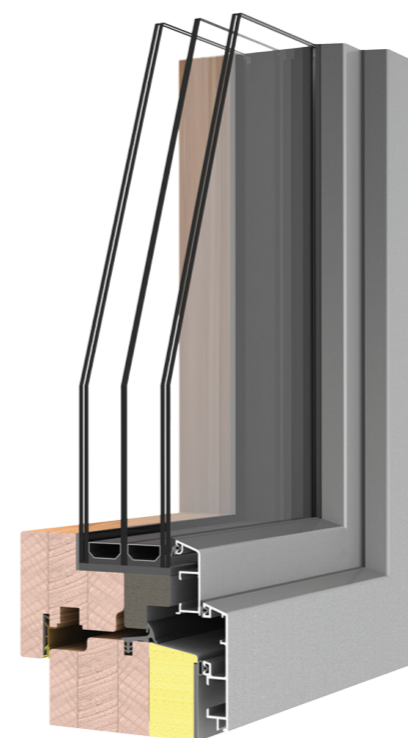









TERMO



SLIDE


STANDART

Материал		Иглолистна дървесина
Топлопреминаване		$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Звукоизолация		$R_w = 41 \text{ Rw (db)}$
Стъклопакет		$d_w = 28 \text{ mm}$
Противовзлом		ДА
Широчина на крило		$b_w = 83,5 \text{ mm}$
Широчина на каса		$b_w = 77,5 \text{ mm}$
Височина на сечението		$h_w = 106 \text{ mm}$

Коефициент на топлопреминаване и звукоизолация съгласно:
EN ISO 673/2011, EN ISO 12758, EN ISO 10077/1 - 2017,
EN ISO 10077/2 - 2017





FLAT

Материал		Иглолистна дървесина
Топлопреминаване		$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Звукоизолация		$R_w = 43 \text{ Rw (db)}$
Стъклопакет		$d_w = 50 \text{ mm}$
Противовзлом		ДА
Широчина на крило		$b_w = 98,5 \text{ mm}$
Широчина на каса		$b_w = 77,5 \text{ mm}$
Височина на сечението		$h_w = 106 \text{ mm}$



Коефициент на топлопреминаване и звукоизолация съгласно:
EN ISO 673/2011, EN ISO 12758, EN ISO 10077/1 - 2017,
EN ISO 10077/2 - 2017



TERMO

Материал		Иглолистна дървесина
Топлопреминаване		$U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Звукоизолация		$R_w = 43 \text{ Rw (db)}$
Стъклопакет		$d_w = 54 \text{ mm}$
Противовзлом		ДА
Широчина на крило		$b_w = 111,5 \text{ mm}$
Широчина на каса		$b_w = 108,5 \text{ mm}$
Височина на сечението		$h_w = 106 \text{ mm}$

Коефициент на топлопреминаване и звукоизолация съгласно:
EN ISO 673/2011, EN ISO 12758, EN ISO 10077/1 - 2017,
EN ISO 10077/2 - 2017

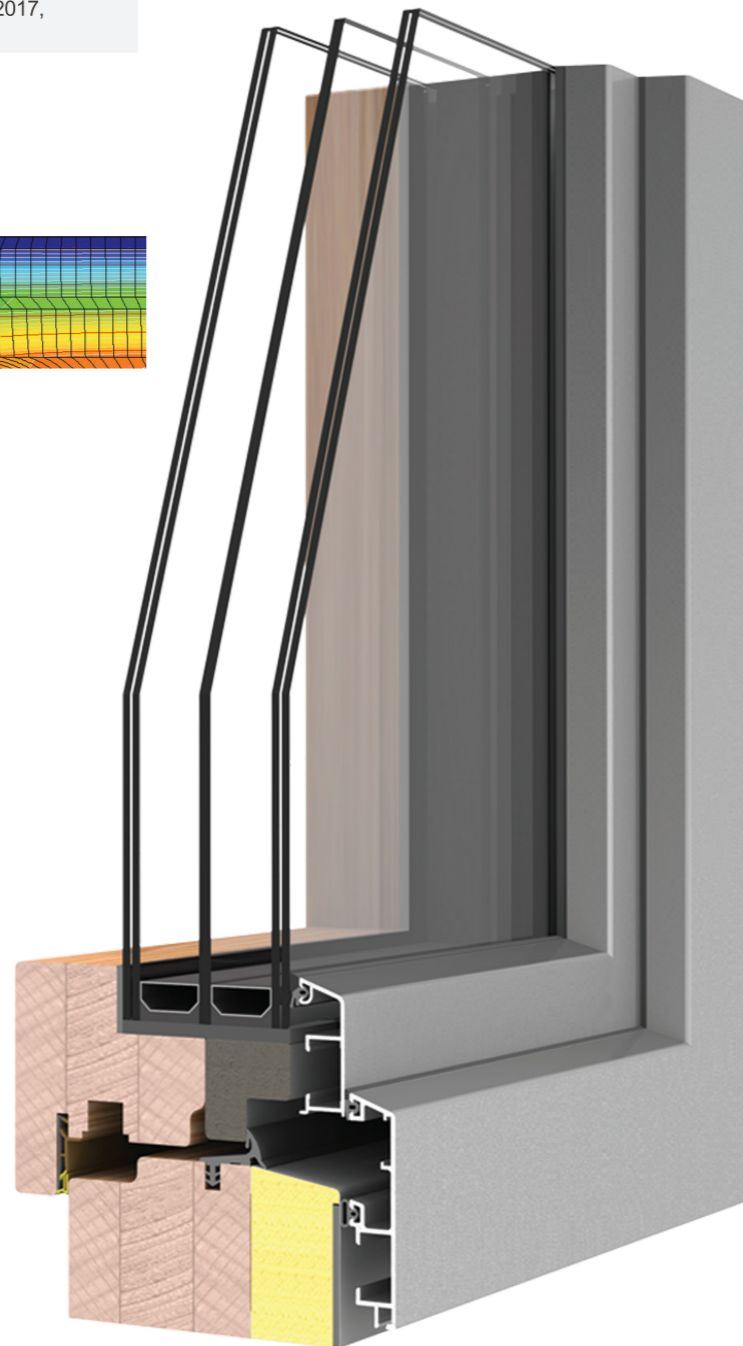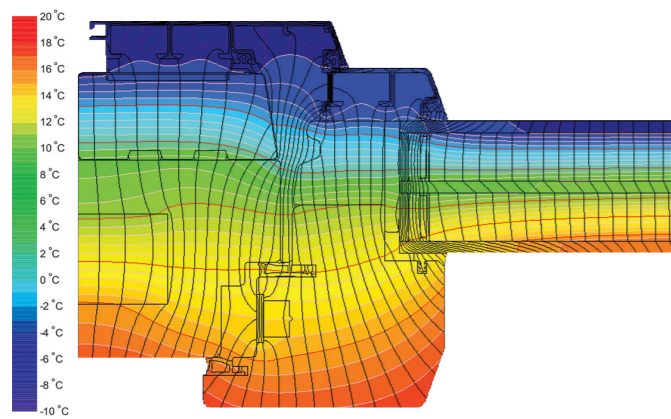

SLIDE

Материал		Иглолистна дървесина
Топлопреминаване		$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Звукоизолация		$R_w = 41 \text{ Rw (db)}$ $R_w = 43 \text{ Rw (db)}$
Стъклопакет		$d_w = 32 \text{ mm}$ $d_w = 52 \text{ mm}$
Противовзлом		ДА

Коефициент на топлопреминаване и звукоизолация
съгласно: EN ISO 673/2011, EN ISO 12758,
EN ISO 10077/1 - 2017, EN ISO 10077/2 - 2017



Б Е Л Е Ж К И

Blank lined area for notes, consisting of 20 horizontal dotted lines.

УНИВЕРСАЛ[®]
СТРОЙ КОНСУЛТ

Намерете ни на:
www.universal-stroi.com

